


Prestazioni - Performances

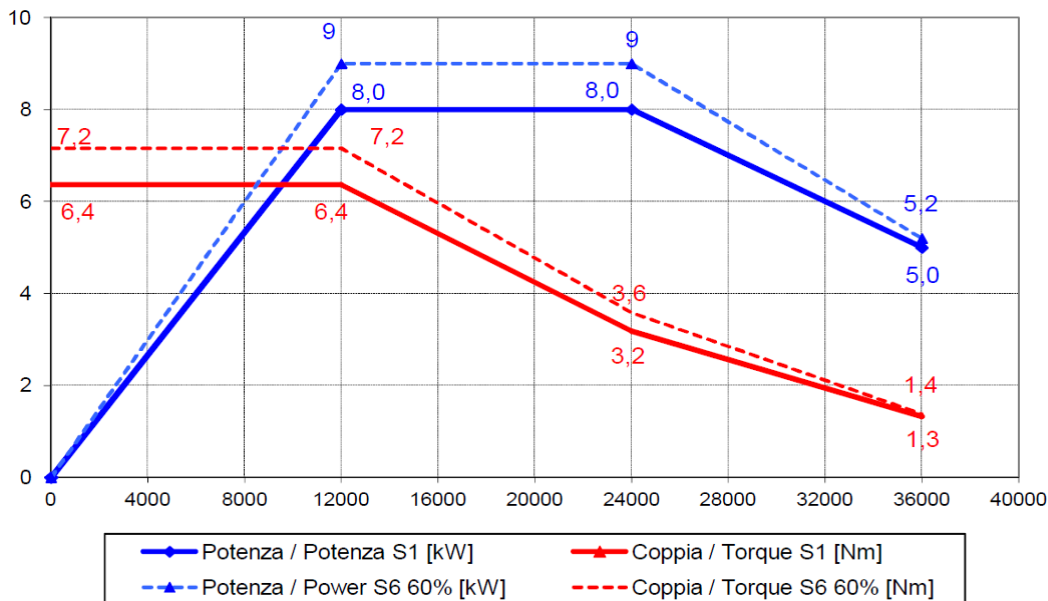

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Cuscinetti / Ball bearings

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Sensoristica / Sensors

Peso / Weight

Encoder

Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles

HSK40E

36000 rpm

Liquido / Liquid

alta precisione /

high precision

Grasso a vita / Grease long life

Sblocco uten. / Release. tool: **E6 6-6,5 bar**

Blocco utensile/look tool **E6 6-6,5 bar**

Pressurizzazione / Air seal. **E4 6-6,5 bar**

Soffio cono/ Taper cleaning **E6 6-6,5 bar**

8 kW @12000 Rpm (S1) / 9 kW @ 12000 Rpm (S6)

5,2 Nm (S1) / 6,4 Nm (S6)

24 A (S1) / 26 A (S6)

380 V

CW – CCW

Con inverter / By inverter

S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock

S2 Pinza aperta / S2 Open clamp

S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation

S5 ritorno pistone / S5 piston back

20 kg

-