

TC16

series



Produktová řada

- **Ergo Motion**


Obecné vlastnosti

Počet motorů	3
Max. výstup	32V DC, 10A
Typ vestavěného transformátoru	SMPS
Podpora zástrčky	EU, USA, AUS, UK, JPN
Osvědčení	UL508
Barva	Černá
Rozsah provozních teplot	+5°C~+45°C
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,1W
Kompaktní design pro výškově nastavitelné stoly	

Výkres

Standardní rozměry

(mm)

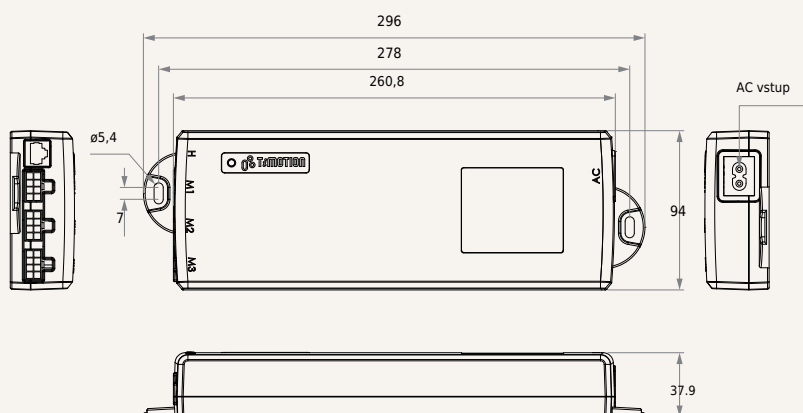

TC16

Verze: 20211105-F

↓ <input type="checkbox"/>	Zástrčka	1 = EU 2 = USA, SPT-2	3 = AUS 4 = UK	5 = JPN
<input type="checkbox"/>	Barva	1 = černá		
<input type="checkbox"/>	Délka kabelu (mm)	1 = 1500	2 = 2000	3 = 4000
↓ <input type="checkbox"/>	Transformátor	1 = SPM-120C (32V/4,0A+5V/100mA, 0,1W v pohotovostním režimu, 100-240V) 4 = SPM-73C (32V/2,5A+5V/100mA, 0,1W v pohotovostním režimu, 100-240V) 5 = SPM-120 (32V/4,0A, 0,5W v pohotovostním režimu, 100-240V) 8 = SPM-73 (32V/2,5A, 0,5W v pohotovostním režimu, 100-240V)		

Podmínky použití

Za určení vhodnosti produktů TIMOTION pro konkrétní aplikaci je odpovědný uživatel. Produkty TIMOTION se mohou změnit bez předchozího upozornění.